

Стимул-Инк

# КАТАЛОГ

**ОБОРУДОВАНИЕ  
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ  
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ**



**ПРОМЫШЛЕННЫЕ И ФЕРМЕРСКИЕ ИНКУБАТОРЫ**



**РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО**

**ОБОРУДОВАНИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ**

Инкубация- одно из самых важных производственных процессов птицеводства. Природная инкубация (т. е. высиживание яиц наседками) долгий и затратный процесс. Инкубация производственная не ускоряет природный процесс, но увеличивает объемы во многие разы, при этом так же в разы, сокращает затраты.

Выпускаются инкубаторы для домашнего, фермерского и промышленного применения.

Продукция от Стимул-Инк это современная и качественная унифицированная линейка инкубационного оборудования .

Материалы используемые в производстве -экологически безопасны и устойчивы к агрессивной среде.

Процесс инкубирования полностью автоматизирован, управляетя при помощи дисплея подключенного к блоку управления. Высокоточные датчики расположенные внутри корпуса, отслеживают и передают в систему данные, а программа дает своевременные команды на приборы поддержания необходимой температуры и влажности. В моделях предварительного процесса инкубации предусмотрен механизм автоматического поворота лотков необходимый для правильного развития эмбриона.



Для удобства укладки и перекладки яиц, например для проверки на миражном столе, лотки располагаются на тележке, которая выкатывается (закатывается), при минимальном усилии.

Компания Стимул-Инк выпускает:  
Промышленные инкубаторы для инкубации на 8000 и 16000 куриных яиц.  
Фермерские инкубаторы на 500, 1000 и 4000 куриных яиц.





## СОДЕРЖАНИЕ

Стимул-Инк

### ОБОРУДОВАНИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Промышленные инкубаторы..... | стр. 3-6   |
| Фермерские инкубаторы.....   | стр. 7-9   |
| Миражный стол.....           | стр. 10    |
| Перекладчик яиц.....         | стр. 11    |
| Тележки для инкубаторов..... | стр. 12    |
| Лотки и корзины.....         | стр. 13-14 |
| Измерительные приборы.....   | стр. 15    |
| Актуаторы.....               | стр. 16    |
| Шкафы управления.....        | стр. 17    |
| Жгуты блока управления.....  | стр. 18    |
| Датчики.....                 | стр. 19    |
| Автоматика.....              | стр. 20-22 |
| Детали инкубаторов.....      | стр. 23-25 |
| Система диспетчеризации..... | стр. 26    |

**141241, Россия, МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Рабочая, д.1**

+7 (800) 511-97-67 +7 (985) 220-77-20 2207720@mail.ru stimulink.ru

## ОБОРУДОВАНИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Стимул-ИП16М1. Промышленный инкубатор вместимостью 16 128 куриных яиц. Предназначен для инкубирования всех видов с/х птицы.

Корпус инкубатора изготовлен из сэндвич-панелей толщиной 45 мм. Теплоизоляционный материал панелей – экструдированный пенополистирол. Наружные слои – пластик ПВХ. Каркас корпуса изготовлен из высококачественной нержавеющей стали.

Стимул-ИП16М1 (предварительный) - комплектуется 4-мя предварительными тележками с функцией поворота лотков, радиаторами охлаждения, системой увлажнения. Тележки комплектуются лотками в зависимости от вида инкубурируемого яйца.

Наличие блока управления с ЖК-дисплеем позволяет настраивать параметры пользователем индивидуально в зависимости от вида инкубурируемого яйца. Контроль за температурой и влажностью происходит благодаря датчикам, установленным внутри камеры. В случае отклонения заданных параметров, автоматика своевременно корректирует работу инкубатора.

## СТИМУЛ-ИП16М1



| ГАБАРИТЫ                 |        | ВМЕСТИМОСТЬ   |        | Блок управления камерой – БУК-01.П.В.24 | Блок сравнивает информацию о текущих значениях температуры и влажности с заданными значениями, вычисляет их абсолютные отклонения и выдаёт соответствующие команды на управление нагревателя, охладителя, увлажнителя.                                  |  |
|--------------------------|--------|---|--------|---|---|--|
| ширина                   | 2151мм | курица  | 16 128 |   |   |  |
| глубина                  | 2553мм | утка  | 9 360  |   |   |  |
| высота                   | 2200мм | гусь  | 6 240  |   |   |  |
| вес нетто                | 900 кг | индейка   | 10 400 |   |   |  |
|                          |        | перепел   | 39 680 |   |   |  |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ        |        |   |        |   |   |  |
| суммарная мощность       |        | не более 4.6 кВт  |        | Система воздухообмена                   | Предназначена для обеспечения необходимого воздухообмена внутри камеры и дополнительного воздушного охлаждения при достижении предельной температуры воздуха. Система расположена на задней и верхней панелях камер, состоит из заслонок и вентилятора. |  |
| двигатель вентилятора    |        | 1.5 кВт   |        |   |   |  |
| актуатор мех-ма поворота |        | 0.05 кВт  |        | Система обогрева                        | Инкубатор располагает 3-мя трубчатыми электронагревателями ТЭН из нержавеющей стали, которые расположены на задней стенке инкубатора.   |  |
| ТЭН                      |        | 1.0 кВт   |        |   |   |  |
| сеть эл. питания         |        | 3Н~50 Гц, 380 В   |        | Система охлаждения                      | Включает двухконтурный радиатор на задней стенке, регулировка подачи воды в который, осуществляется посредством соленоидного клапана охлаждения.  |  |
|                          |        |   |        |   |   |  |
| Система увлажнения       |        | Включает систему подачи воды от клапана на чашку увлажнения в центре вентилятора. Соленоидный клапан управляет блоком управления камерой БУК-01.П.В.24, обеспечивая автоматическую подачу воды в чашку, закрепленную на крестовине вентилятора, откуда она растекается по лопастям и испаряясь, обеспечивает необходимую влажность. |        |   |   |  |
| Поворот лотков           |        | Система поворота лотков выполнена на основе механизма на задней стенке инкубатора и закатных тележек с функцией поворота лотков на 45 градусов в обе стороны с возможностью регулировки. Исполнительный элемент поворота лотков – актуатор.   |        |   |   |  |

141241, Россия, МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Рабочая, д.1

3



+7 (800) 511-97-67



+7 (985) 220-77-20



2207720@mail.ru



stimulink.ru



# ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИНКУБАТОРЫ

Стимул-Инк

**ОБОРУДОВАНИЕ    КОМПЛЕКТУЮЩИЕ    ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ**

Стимул-ИВ16М1. Промышленный инкубатор вместимостью 16 128 куриных яиц.  
Предназначен для выведения всех видов с/х птицы.

Корпус инкубатора изготовлен из сэндвич-панелей толщиной 45 мм. Теплоизоляционный материал панелей – экструдированный пенополистирол. Наружные слои – пластик ПВХ. Каркас корпуса изготовлен из высококачественной нержавеющей стали.

Стимул-ИВ16М1 (выводной)-комплектуется 4-мя тележками с выводными пластиковыми корзинами стопищающихся друг в друга, системой увлажнения- пухоудаления.

Наличие блока управления с ЖК -дисплеем позволяет настраивать параметры пользователем индивидуально в зависимости от вида инкубируемого яйца. Контроль за температурой и влажностью происходит благодаря датчикам, установленным внутри камеры. В случае отклонения заданных параметров, автоматика своевременно корректирует работу инкубатора.

## СТИМУЛ-ИВ16М1



| ГАБАРИТЫ  |        |
|-----------|--------|
| ширина    | 2151мм |
| глубина   | 2553мм |
| высота    | 2200мм |
| вес нетто | 900 кг |

| ВМЕСТИМОСТЬ |        |
|-------------|--------|
| курица      | 16 128 |
| утка        | 9 360  |
| гусь        | 6 240  |
| индейка     | 10 400 |
| перепел     | 39 680 |

| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ     |                  |
|-----------------------|------------------|
| суммарная мощность    | не более 4.6 кВт |
| двигатель вентилятора | 1.5 кВт          |
| ТЭН                   | 1.0 кВт          |
| сеть эл. питания      | 3Н~50 Гц, 380 В  |

|   |  |
|---|--|
| Блок управления камерой – БУК-01.П.В.24 | Блок сравнивает информацию о текущих значениях температуры и влажности с заданными значениями, вычисляет их абсолютные отклонения и выдаёт соответствующие команды на управление нагревателя, охладителя, увлажнителя.   |
| Система воздухо-обмена                  | Предназначена для обеспечения необходимого воздухообмена внутри камеры и дополнительного воздушного охлаждения при достижении температуры воздуха +38,3°C. Система расположена на задней и верхней панелях камер, состоит из заслонок и тяг, вентилятора.  |
| Система обогрева                        | Инкубатор располагает 2-мя трубчатыми электронагревателями, которые расположены на задней стенке инкубатора, ТЭНы из нержавеющей стали.  |
| Система охлаждения и удаления пуха      | Предназначена для охлаждения воздуха, а также для удаления пуха из камеры. Система находится на задней панели инкубатора и состоит из соленоидного клапана, трубопроводов, арматуры и экранов. Соленоидный клапан управляет блоком управления камерой БУК-01.П.В.24 в соответствии с программой вывода, обеспечивая автоматическую подачу воды в трубки орошения экранов, закрепленных на задней панели. Холодная вода, орошающая экраны, обеспечивает необходимый температурный режим и удаление пуха. Данная система является наиболее эффективной по технологии вывода молодняка. |
| Система увлажнения                      | Включает систему подачи воды от клапана на чашку увлажнения в центре вентилятора. Соленоидный клапан управляет блоком управления камерой БУК-01.П.В.24, обеспечивая автоматическую подачу воды в чашку, закрепленную на крестовине вентилятора, откуда она растекается по лопастям и, испаряясь, обеспечивает необходимую влажность.   |

**141241, Россия, МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Рабочая, д.1**



+7 (800) 511-97-67



+7 (985) 220-77-20



2207720@mail.ru



stimulink.ru

## ОБОРУДОВАНИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Стимул-ИП8М1. Промышленный инкубатор вместимостью 8064 куриных яиц. Предназначен для инкубирования всех видов с/х птицы.

Корпус инкубатора изготовлен из сэндвич-панелей толщиной 45 мм. Теплоизоляционный материал панелей – экструдированный пенополистирол. Наружные слои – пластик ПВХ. Каркас корпуса изготовлен из высококачественной нержавеющей стали.

Стимул-ИП8М1 (предварительный) - комплектуется 2-мя предварительными тележками на которых расположен привод поворота лотков, радиаторами охлаждения, системой увлажнения. Тележки комплектуются лотками в зависимости от вида инкубуемого яйца.

Наличие блока управления с ЖК -дисплеем позволяет настраивать параметры пользователем индивидуально в зависимости от вида инкубуемого яйца. Контроль за температурой и влажностью происходит благодаря датчикам, установленным внутри камеры. В случае отклонения заданных параметров, автоматика своевременно корректирует работу инкубатора.

## СТИМУЛ-ИП8М1



| ГАБАРИТЫ                 |                  | ВМЕСТИМОСТЬ |       | Блок управления камерой – БУК-01.П.В.24  | Система воздухообмена  |  |
|--------------------------|------------------|-------------|-------|--|--|--|
| ширина                   | 2151мм           | курица      | 8064  |  |  |  |
| глубина                  | 1509мм           | утка        | 4680  |  |  |  |
| высота                   | 2200мм           | гусь        | 3 120 |  |  |  |
| вес нетто                | 700 кг           | индейка     | 5 200 |  |  |  |
|                          |                  | перепел     | 19840 |  |  |  |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ        |                  |             |       |  |  |  |
| суммарная мощность       | не более 3.5 кВт |             |       | Система обогрева   | Инкубатор располагает 2-мя трубчатыми электронагревателями, которые расположены на задней стенке инкубатора, ТЭНы из нержавеющей стали.  |  |
| двигатель вентилятора    | 1.5 кВт          |             |       |  |  |  |
| актуатор мех-ма поворота | 0.05 кВт         |             |       | Система охлаждения   | Включает двухконтурный радиатор на задней стенке, регулировка подачи воды в который осуществляется посредством соленоидного клапана охлаждения.  |  |
| ТЭН                      | 1.0 кВт          |             |       |  |  |  |
| сеть эл. питания         | 3N~50 Гц, 380 В  |             |       | Система увлажнения   | Включает систему подачи воды от клапана на чашку увлажнения в центре вентилятора. Соленоидный клапан управляет Блоком управления камерой БУК-01.П.В.24, обеспечивая автоматическую подачу воды в чашку, закрепленную на крестовине вентилятора, откуда она растекается по лопастям и, испаряясь, обеспечивает необходимую влажность. |  |
|                          |                  |             |       |  |  |  |
| Поворот лотков           |                  |             |       | Система поворота лотков выполнена на основе механизма поворота на задней стенке инкубатора и закатных тележек с функцией поворота лотков на 45 градусов в обе стороны с возможностью регулировки. Исполнительный элемент поворота лотков – актуатор. |  |  |



# ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИНКУБАТОРЫ

Стимул-Инк

**ОБОРУДОВАНИЕ    КОМПЛЕКТУЮЩИЕ    ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ**

Стимул-ИВ8М1. Промышленный инкубатор вместимостью 8064 куриных яиц. Предназначен для выведения всех видов с/х птицы.

Корпус инкубатора изготовлен из сэндвич-панелей толщиной 45 мм. Теплоизоляционный материал панелей – экструдированный пенополистирол. Наружные слои – пластик ПВХ. Каркас корпуса изготовлен из высококачественной нержавеющей стали.

Стимул-ИВ8М1 (выводной)-комплектуется 2-мя тележками с выводными пластиковыми корзинами стопирующихся друг в друга, системой увлажнения- пухоудаления.

Наличие блока управления с ЖК -дисплеем позволяет настраивать параметры пользователем индивидуально в зависимости от вида инкубуируемого яйца. Контроль за температурой и влажностью происходит благодаря датчикам, установленным внутри камеры. В случае отклонения заданных параметров, автоматика своевременно корректирует работу инкубатора.

## СТИМУЛ-ИВ8М1



| ГАБАРИТЫ  |        |
|-----------|--------|
| ширина    | 2151мм |
| глубина   | 1509мм |
| высота    | 2200мм |
| вес нетто | 700 кг |

| ВМЕСТИМОСТЬ |        |
|-------------|--------|
| курица      | 8064   |
| утка        | 4680   |
| гусь        | 3 120  |
| индейка     | 5 200  |
| перепел     | 19 840 |

|  |   |
|--|---|
| Блок управления камерой – БУК-01.П.В.24        | Блок сравнивает информацию о текущих значениях температуры и влажности с заданными значениями, вычисляет их абсолютные отклонения и выдаёт соответствующие команды на управление нагревателя, охладителя, увлажнителя.  |
| Система воздухо-обмена                         | Предназначена для обеспечения необходимого воздухообмена внутри камеры и дополнительного воздушного охлаждения при достижении температуры воздуха +38,3°C. Система расположена на задней и верхней панелях камеры, состоит из заслонок и тяг, вентилятора.  |
| Система обогрева                               | Инкубатор располагает 2-мя трубчатыми электронагревателями, которые расположены на задней стенке инкубатора, ТЭНы из нержавеющей стали.   |
| Система охлаждения, увлажнения и удаления пуха | Предназначена для охлаждения воздуха, а также для удаления пуха из камеры. Смонтирована на задней панели инкубатора и состоит из соленоидного клапана, трубопроводов, арматуры и экранов. Соленоидный клапан управляется Блоком управления камерой БУК-01.П.В.24 в соответствии с программой вывода, обеспечивая автоматическую подачу воды в трубы орошения экранов, закрепленных на задней панели. Холодная вода, орошающая экраны, обеспечивает необходимый температурный режим и удаление пуха. Данная система удаления пуха является наиболее эффективной по технологии вывода молодняка и безопасной для персонала. |
| Система увлажнения                             | Включает систему подачи воды от клапана на чашку увлажнения в центре вентилятора. Соленоидный клапан управляется Блоком управления камерой БУК-01.П.В.24, обеспечивая автоматическую подачу воды в чашку, закрепленную на крестовине вентилятора, откуда она растекается по лопастям и, испаряясь, обеспечивает необходимую влажность.  |

| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ     |                  |
|-----------------------|------------------|
| суммарная мощность    | не более 3.5 кВт |
| двигатель вентилятора | 1.5 кВт          |
| ТЭН                   | 1.0 кВт          |
| сеть эл. питания      | 3N~50 Гц, 380 В  |

**141241, Россия, МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Рабочая, д.1**



+7 (800) 511-97-67



+7 (985) 220-77-20



2207720@mail.ru



stimulink.ru

## ОБОРУДОВАНИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

**СТИМУЛ -4000М1У**

Стимул-4000М1У. Фермерский инкубатор вместимостью более 4032 куриных яиц. Предназначен для выведения средних объемов различных видов с/х птицы.

Инкубатор эффективно работает в помещении с температурой воздуха от +18 до +27 градусов. Корпус выполнен из пластикового профиля и сэндвич-панелей толщиной 45 мм, с обрамлением из нержавейки.

Стимул-4000М1У имеет три комплектации:

- предварительный (комплектуется предварительной тележкой на которой расположен привод поворота лотков с возможностью настройки угла наклона, радиатором охлаждения и системой увлажнения.)
- выводной (комплектуется тележкой с выводными корзинами и системой пухоудаления-увлажнения.)
- совмещенный (комплектуется как предварительной так и выводной тележками, радиатором охлаждения и системой пухоудаления-увлажнения.)

Наличие блока управления с ЖК -дисплеем позволяет настраивать параметры пользователем индивидуально в зависимости от вида инкубуируемого яйца. Контроль за температурой и влажностью происходит благодаря датчикам, установленным внутри камеры. В случае отклонения заданных параметров, автоматика своевременно корректирует работу инкубатора.

| ГАБАРИТЫ  |        |
|-----------|--------|
| ширина    | 1221мм |
| глубина   | 1547мм |
| высота    | 2190мм |
| вес нетто | 500 кг |

| ВМЕСТИМОСТЬ |                     |               |
|-------------|---------------------|---------------|
| Вид тележки | для кур и перепелов | Универсальная |
| курица      | 4 032               | 3 276         |
| утка        | *нет                | 2 340         |
| гусь        | *нет                | 1 560         |
| индейка     | *нет                | 2 600         |
| перепел     | 9 920               | 8060          |

| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ            |  |
|------------------------------|--|
| Кол-во лотков в камере       | 26 -универсальных<br>64- куриных (по 2 лотка на ярус)<br>32- перепелиных |
| Частота вращения вентилятора | 300 об/мин   |
| расход воды (цикл)           | 1,5м <sup>3</sup>  |
| суммарная мощность           | не более 1.9 кВт   |
| сеть эл. питания             | 220/230 В-50 Гц  |



\*Внимание! Куриная и перепелиная тележки имеют 16x2 ярусов, тогда как универсальная 13x2 ярусов. В куриную и перепелиную тележку, закладка яиц другой сельскохозяйственной птицы- не возможна, тогда как в универсальную возможна закладка яиц любой сельскохозяйственной птицы.

**141241, Россия, МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Рабочая, д.1**





### СТИМУЛ -1000М1



Стимул-1000М1. Мобильный фермерский инкубатор вместимостью 1134 куриных яиц. Предназначен для выведения средних и малых объемов различных видов с/х птицы.

Инкубатор эффективно работает в помещении с температурой воздуха от +18 до +30 градусов. Корпус выполнен из пластикового профиля и сэндвич-панелей толщиной 25 мм, с обрамлением из нержавейки.

Стимул-1000 имеет три комплектации:

- предварительный (комплектуется предварительной тележкой на которой расположен привод поворота лотков с возможностью настройки угла наклона.)
- выводной (комплектуется тележкой с выводными корзинами.)
- универсальный (комплектуется как предварительной так и выводной тележками)

Сам корпус инкубатора так же является универсальным и изменение комплектации происходит только за счет приобретения той или иной тележки и лотков для различных видов птицы.

Наличие блока управления с ЖК -дисплеем позволяет настраивать параметры пользователем индивидуально в зависимости от вида инкубуируемого яйца. Контроль за температурой и влажностью происходит благодаря датчикам, установленным внутри камеры. В случае отклонения заданных параметров, автоматика своевременно корректирует работу инкубатора.

| ГАБАРИТЫ  |        | ВМЕСТИМОСТЬ |       |
|-----------|--------|-------------|-------|
| ширина    | 825мм  | курица      | 1 134 |
| глубина   | 1566мм | утка        | 810   |
| высота    | 1826мм | гусь        | 540   |
| вес нетто | 350 кг | индейка     | 900   |
|           |        | перепел     | 2790  |

| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ             |  |
|-------------------------------|--|
| Кол-во лотков в камере        | 9-универсальных, выводных 18- куриных (по 2 лотка на ярус) |
| суммарная мощность            | не более 1 кВт   |
| двигателя механизма поворота  | 0,022 кВт  |
| двигателя привода вентилятора | 0,180кВт   |
| нагревательного элемента      | 0,5 кВт  |
| форсунка                      | 0,056 кВт  |
| сеть эл. питания              | 220/230 В-50 Гц  |



141241, Россия, МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Рабочая, д.1



+7 (800) 511-97-67



+7 (985) 220-77-20



2207720@mail.ru



stimulink.ru

**СТИМУЛ -500М2Ф**

Мобильный фермерский инкубатор "Стимул-500М2Ф" идеально подходит для большинства подсобных и небольших фермерских хозяйств.

Камера инкубатора выполнена из сэндвич панелей. Полностью мобильна, так как оснащена двумя парами колес. Передняя пара имеет поворотный и стопорный механизм для более удобного перемещения.

Тележка также комплектуется поворотным механизмом (актуатором) с металлическими универсальными лотками(4 шт.), которые выполнены из жесткой сетки и каркасом из оцинкованной стали с порошковой окраской.

Универсальные лотки делают процесс инкубации непрерывным, нет необходимости в перекладки яиц из предварительных лотков в выводные корзины. Конструкция лотка позволяет инкубировать все виды яиц сельскохозяйственной птицы.

Поддержание микроклимата в инкубаторе происходит в автоматическом режиме. Для этого предусмотрен пульт с ЖК-дисплеем, соединенный с блоком управления. С помощью кнопок управления задаются значения: температуры и влажности, угол открытия заслонок, режим поворота лотков. Блок с исполнительной автоматикой находится в пластиковом шкафу на задней панели инкубатора.

Воздухообмен обеспечивается системой из двух заслонок: приточной (на задней панели инкубатора) и вытяжной (на верхней панели), а также вентилятором внутри камеры, поддерживающим режим охлаждения.

Нагрев воздуха происходит за счет включения электрического нагревательного элемента ТЭН.

Увлажнение осуществляется методом распыления воды через форсунку внутри камеры при помощи насоса. Для работы системы увлажнения требуется подключение инкубатора к емкости с водой. Прозрачное окно в дверце дает возможность наблюдать за процессом инкубации.

| ГАБАРИТЫ  |        |
|-----------|--------|
| ширина    | 750мм  |
| глубина   | 1060мм |
| высота    | 1200мм |
| вес нетто | 120кг  |

| ВМЕСТИМОСТЬ |      |
|-------------|------|
| курица      | 560  |
| утка        | 405  |
| гусь        | 270  |
| индейка     | 450  |
| перепел     | 1312 |

| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ      |        |
|------------------------|--------|
| Кол-во лотков в камере | 4      |
| суммарная мощность     | 0,5кВт |
| сеть эл. питания       | 220 В  |



141241, Россия, МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Рабочая, д.1

9



+7 (800) 511-97-67



+7 (985) 220-77-20



2207720@mail.ru



stimulink.ru



# МИРАЖНЫЙ СТОЛ - ОВОСКОП

Стимул-Инк

**ОБОРУДОВАНИЕ    КОМПЛЕКТУЮЩИЕ    ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ**

Предназначен для биологического визуального контроля на обнаружение неоплодотворенных и бракованных яиц в инкубаторах серии Стимул на начальных стадиях инкубации.

Стол-овоскоп применяется в помещении при температуре от +15° до +30° и относительной влажности не более 80%. Климатическое исполнение УХЛ по ГОСТ 15150-69.

| ГАБАРИТЫ |       |
|----------|-------|
| ширина   | 980мм |
| глубина  | 580мм |
| высота   | 805мм |
| масса    | 65кг  |

| ХАРАКТЕРИСТИКИ        |                  |
|-----------------------|------------------|
| Потребляемая мощность | не более 0,2 кВт |
| Питание от сети       | 220 В            |
| Основной материал     | нерж. сталь      |
| Подсветка             | светодиодная     |
| Закладка одновременно | 126 куриных яиц  |

## СТИМУЛ-СМ-01



Оснащение:

- колеса для перемещения стола
- две раскладные столешницы для перекладки яиц
- съемная рамка для установки тента (шторки)\*
- лампы подсветки стола
- розетка, клавиши включения

\*тент (шторка) в комплект не входит

**141241, Россия, МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Рабочая, д.1**

+7 (800) 511-97-67 +7 (985) 220-77-20 2207720@mail.ru stimulink.ru

## ВАКУУМНЫЙ ПЕРЕКЛАДЧИК СТИМУЛ ВП-1



Вакуумный перекладчик Стимул ВП-1 предназначен для перекладки куриных яиц из транспортировочных кассет в предварительные лотки.

Данный аппарат облегчает и ускоряет процесс перекладки в несколько раз.  
Имеет небольшие габариты: вакуумная площадка- 240x270мм, двигатель- 260x240мм.  
Гибкий шланг обеспечивает беспрепятственное перемещение рабочей площадки.  
Мягкий захват вакуумными присосками, исключает повреждение скорлупы переносимых яиц.  
Прост в использовании и не требует длительного обучения персонала.  
Количество присосок 30 шт..  
Питание 220В.

## ВАКУУМНЫЙ ПЕРЕКЛАДЧИК СТИМУЛ ВП-2



Вакуумный перекладчик Стимул ВП-2 предназначен для перекладки куриных яиц из предварительных лотков в выводные корзины для инкубаторов серии "Стимул".

Данный аппарат облегчает и ускоряет процесс перекладки в несколько раз.  
Имеет небольшие габариты: вакуумная площадка- 435x340мм, двигатель- 260x300мм.  
Гибкий шланг обеспечивает беспрепятственное перемещение рабочей площадки.  
Мягкий захват вакуумными присосками, исключает повреждение скорлупы переносимых яиц.  
Прост в использовании и не требует длительного обучения персонала.  
Количество присосок 63 шт..  
Питание 220В.



# ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ИНКУБАТОРОВ

Стимул-Инк

**ОБОРУДОВАНИЕ    КОМПЛЕКТУЮЩИЕ    ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ**

## ТЕЛЕЖКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ

«СТИМУЛ ИП-16»

ДЛЯ КУРИНЫХ И ПЕРЕПЕЛИНЫХ ЯИЦ



Комплектуется куриными, либо перепелиными лотками. Имеет 16 ярусов по 2 секции-всего 32 кассеты. В одну кассету входит 2 куриных лотка или 1 перепелиный. Тележка оснащена рычагами для сцепления с приводным механизмом, находящимся на задней панели инкубатора и для присоединения второй тележки (для ИП-16). Данный механизм используется для одновременного поворота лотков на 45 градусов в обе стороны.


### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                   |        |
|-------------------|--------|
| ширина            | 878мм  |
| глубина           | 1087мм |
| высота            | 1832мм |
| количество кассет | 32 шт  |

## ТЕЛЕЖКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ

«СТИМУЛ ИП-16У»

ДЛЯ ЯИЦ ВСЕХ ВИДОВ С/Х ПТИЦЫ

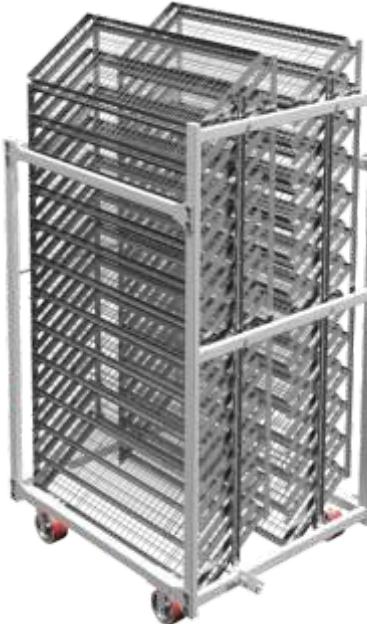

Комплектуется универсальными лотками. Имеет 13 ярусов по 2 секции-всего 26 кассет. В одну кассету входит 1 универсальный лоток.

Тележка оснащена рычагами для сцепления с приводным механизмом, находящимся на задней панели инкубатора и для присоединения второй тележки (для ИП-16). Данный механизм используется для одновременного поворота лотков на 45 градусов в обе стороны.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                   |        |
|-------------------|--------|
| ширина            | 878мм  |
| глубина           | 1087мм |
| высота            | 1832мм |
| количество кассет | 26 шт  |

## ТЕЛЕЖКА ВЫВОДНАЯ

«СТИМУЛ 4000», «СТИМУЛ ИП-8»,

«СТИМУЛ ИП-16»

ДЛЯ ЯИЦ ВСЕХ ВИДОВ С/Х ПТИЦЫ

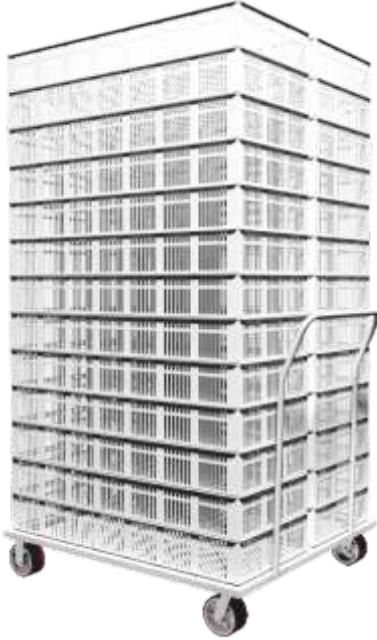

Комплектуется выводными пластиковыми корзинами. Корзины входят одна в другую и таким образом фиксируют друг друга, что предотвращает непреднамеренное их падение при передвижении тележки. Передние колеса, как и на других тележках-поворотные и имеют стопорный механизм.


### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                   |        |
|-------------------|--------|
| ширина            | 970мм  |
| глубина           | 1000мм |
| высота            | 940мм  |
| количество корзин | 32 шт  |

## ТЕЛЕЖКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ

«СТИМУЛ ИП-8», «СТИМУЛ 4000У»

ДЛЯ ЯИЦ ВСЕХ ВИДОВ С/Х ПТИЦЫ

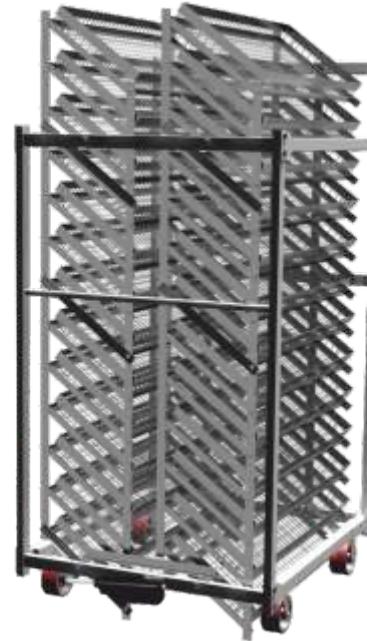

Комплектуется универсальными лотками. Имеет 13 ярусов по 2 секции-всего 26 кассет. В одну кассету входит 1 универсальный лоток. Тележка имеет собственный поворотный механизм. Используется для одновременного поворота лотков на 45 градусов в обе стороны.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                   |        |
|-------------------|--------|
| ширина            | 878мм  |
| глубина           | 1087мм |
| высота            | 1832мм |
| количество кассет | 26 шт  |

Внимание! Куриная и перепелиная тележки имеют 16x2 ярусов, тогда как универсальная 13x2 ярусов. В куриную и перепелиную тележку, закладка яиц другой сельскохозяйственной птицы- не возможна, тогда как в универсальную возможна закладка яиц любой сельскохозяйственной птицы.

**141241, Россия, МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Рабочая, д.1**



+7 (800) 511-97-67



+7 (985) 220-77-20



2207720@mail.ru




stimulink.ru

## ОБОРУДОВАНИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

**ЛОТОК ИНКУБАЦИОННЫЙ  
ДЛЯ КУРИНЫХ ЯИЦ**

Лоток для предварительного инкубирования куриных яиц. Используется для всех инкубаторов серии Стимул. Изготовлен из экологичного износостойкого пластика. Вместимость : 63 куриных яица.

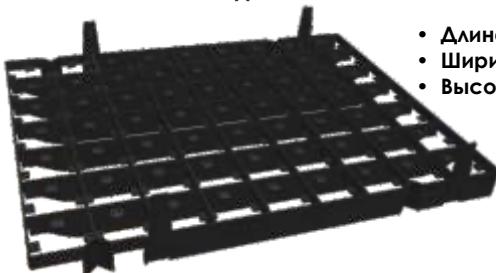

- Длина - 440 мм
- Ширина - 350 мм
- Высота - 70 мм

**ЛОТОК ИНКУБАЦИОННЫЙ  
ДЛЯ ПЕРЕПЕЛИНЫХ ЯИЦ**

Лоток для предварительного инкубирования перепелиных яиц. Используется для всех инкубаторов серии Стимул.

Изготовлен из оцинкованной стали.  
Вместимость : 310 перепелиных яиц.




- Длина - 880 мм
- Ширина - 350 мм
- Высота - 40 мм

**ЛОТОК ИНКУБАЦИОННЫЙ  
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ**

Лоток для предварительного инкубирования всех видов яиц, кроме перепелиных. Используется для всех инкубаторов серии Стимул.

Изготовлен из оцинкованной стали.  
Вместимость : 120 куриных яиц.\*


- 100 индейки
- 90 утиных
- 60 гусиных

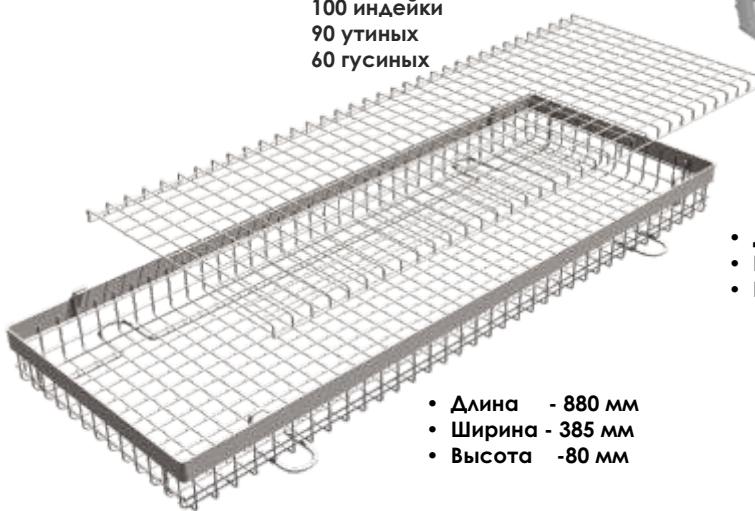

- Длина - 880 мм
- Ширина - 385 мм
- Высота - 80 мм

**КОРЗИНА ИНКУБАЦИОННАЯ ВЫВОДНАЯ  
ДЛЯ ЯИЦ ИНДЕЙКИ И  
ВОДОПЛАВАЮЩЕЙ ПТИЦЫ**


Корзина выводная пластиковая, стопирующаяся. Предназначена для вывода индюшиных, гусиных и утиных яиц. Вместимость : 100- индейки,  
90- утиные,  
60- гусиные.

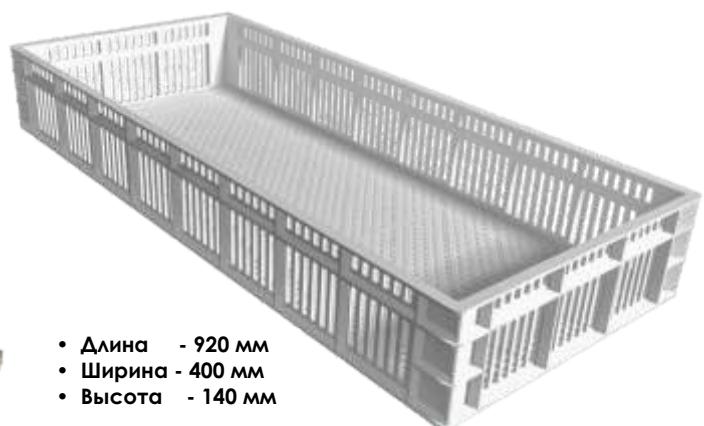

- Длина - 920 мм
- Ширина - 400 мм
- Высота - 140 мм

**КОРЗИНА ИНКУБАЦИОННАЯ ВЫВОДНАЯ  
ДЛЯ КУРИНЫХ И ПЕРЕПЕЛИНЫХ ЯИЦ**


Корзина выводная пластиковая, стопирующаяся. Предназначена для вывода для куриных и перепелиных яиц. Вместимость : 126 куриных яйца или 310 перепелиных.

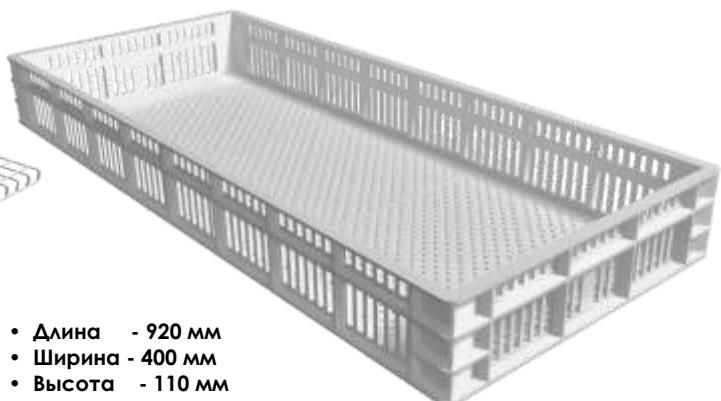

- Длина - 920 мм
- Ширина - 400 мм
- Высота - 110 мм

\*Вместимость зависит от калибра выбранного яйца



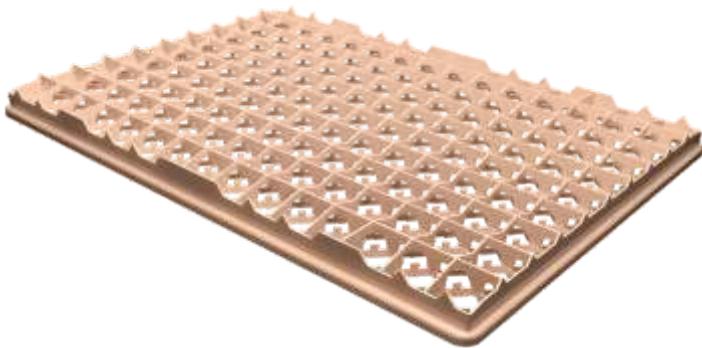

### ЛОТОК ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ИНКУБАТОРОВ «PETERSIME»

Лоток для предварительного инкубирования куриных яиц. Вместимость 150 шт.

Размеры:


- Длина - 732 мм
- Ширина - 505 мм
- Высота - 38 мм

### КОРЗИНА ВЫВОДНАЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ИНКУБАТОРОВ «PETERSIME»

Корзина выводная пластиковая, стопирующаяся. Вместимость 150 куриных яиц.

Размеры:

- Длина - 795 мм
- Ширина - 565 мм
- Высота - 133 мм

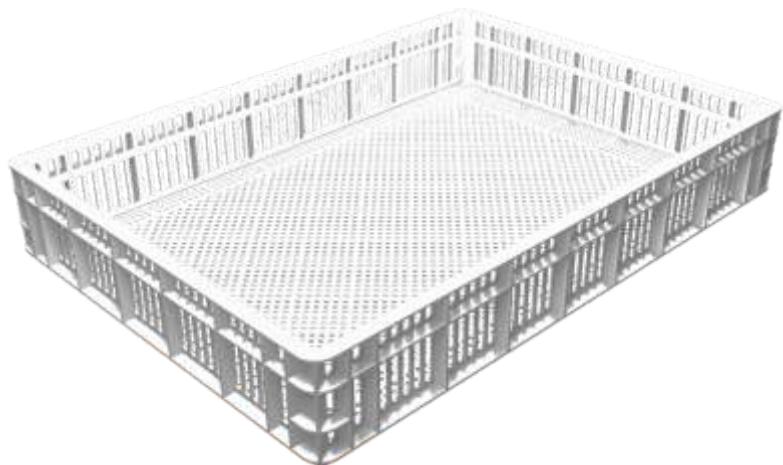

### КОРЗИНА ВЫВОДНАЯ

Корзина выводная пластиковая, стопирующаяся, с металлическими ручками. Предназначена для вывода индюшиных, гусиных и утиных яиц в выводных камерах Стимул.

- Длина - 940 мм
- Ширина - 465 мм
- Высота - 150 мм



### КОРЗИНА ВЫВОДНАЯ

Корзина выводная пластиковая, стопирующаяся с металлическими ручками. Предназначена для вывода индюшиных, гусиных и утиных яиц в выводных камерах Стимул.

- Длина - 940 мм
- Ширина - 465 мм
- Высота - 150 мм

**141241, Россия, МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Рабочая, д.1**



+7 (800) 511-97-67



+7 (985) 220-77-20



2207720@mail.ru



stimulink.ru


**ОБОРУДОВАНИЕ    КОМПЛЕКТУЮЩИЕ    ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ**

**ПСИХРОМЕТР  
РТУТНЫЙ ИНКУБАЦИОННЫЙ  
ИП-16 (УРИ)**

Устройство для наблюдения режимов в инкубаторах. Термометр предназначен для определения постоянной температуры. Прибор состоит из 2-х термометров с прикладными шкальными пластинаами, которые вместе с питателем смонтированы на пластмассовом основании. Фитиль, изготовленный из шифона или равной ему по смачиваемости ткани, прикреплен на резервуаре «увлажненного» термометра.


**ГИГРОМЕТР СПИРТОВОЙ  
ПСИХРОМЕТРИЧЕСКИЙ  
ВИТ-1**

Применяется для измерения сухого и влажного воздуха в помещениях.

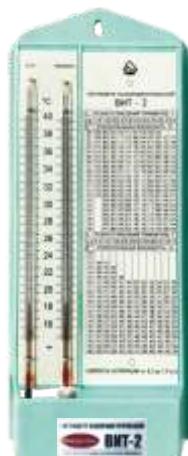
**ГИГРОМЕТР СПИРТОВОЙ  
ПСИХРОМЕТРИЧЕСКИЙ  
ВИТ-2**

Применяется для измерения сухого и влажного воздуха в инкубационных камерах и помещениях.


**ПИТАТЕЛЬ  
ДЛЯ ИНКУБАТОРА  
ИП-16**

Используется как увеличенная ёмкость для психрометра(УРИ) при измерении влажной температуры.


**ПИТАТЕЛЬНАЯ КОЛБА  
ИНКУБАТОРА ИП-16**

Запасной элемент для психрометра и гигрометра


**КРОНШТЕЙН ДЛЯ  
КРЕПЛЕНИЯ УРИ**

Применяется для крепления психрометра.



# АКТУАТОРЫ

Стимул-Инк

**ОБОРУДОВАНИЕ   КОМПЛЕКТУЮЩИЕ   ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ**

## АКТУАТОР СТИ-Ф-500

Устройство привода механизма поворота лотков предварительного содержания. Используется в инкубаторах марки «Стимул-500»



## АКТУАТОР СТИ-Ф-4

Устройство привода механизма поворота лотков предварительного содержания. Используется в инкубаторах марки «Стимул-4000» и «Стимул ИП-8»



## АКТУАТОР СТИ-ИП-16

Устройство привода механизма поворота лотков предварительного содержания. Используется в инкубаторах марки «Стимул ИП-16»

**141241, Россия, МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Рабочая, д.1**

+7 (800) 511-97-67 +7 (985) 220-77-20 2207720@mail.ru stimulink.ru

## ОБОРУДОВАНИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

## ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ИП-16



Применяется в инкубаторе Стимул ИП-16/8, а также для инкубаторов серии ИУП.  
Напряжение питания 380В.

## ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ СТИМУЛ 4000



Применяется в инкубаторах серии Стимул-4000.  
Напряжение питания 220В.

## ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ИВ-16



Применяется в инкубаторе Стимул ИВ-16/8, а также для инкубаторов серии ИУВ.  
Напряжение питания 380В.

## ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ПОВОРОТА ЛОТКОВ ИУП П1



Применяется в инкубаторах серии ИУП.  
Напряжение питания 220В.

## СИЛОВОЙ ЖГУТ



Применяется в инкубаторах серии ИУП.



# ЖГУТЫ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

Стимул-Инк

**ОБОРУДОВАНИЕ    КОМПЛЕКТУЮЩИЕ    ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ**

## ЖГУТ №1

Жгут №1 для инкубаторов ИП и ИВ-8/16 содержит в себе температурный датчик Т-1, Т-2 и датчик влажности.



## ЖГУТ №3

Для инкубаторов ИП и ИВ-8/16 содержит в себе температурный аварийный датчик.



## ЖГУТ Ф №1

Для инкубаторов ИП и ИВ-1000/4000 содержит в себе температурный датчик Т-1, Т-2 и датчик влажности.



## ЖГУТ №5

Для инкубаторов ИП и ИВ-8/16 для связи ЖК дисплея с блоком управления инкубатором.



## ЖГУТ №2

Для инкубаторов ИП и ИВ-8/16 содержит в себе датчик оборотов вентилятора, температурный датчик Т-3 и жгут управления тенами.



## ЖГУТ №4

Для инкубаторов ИП и ИВ-8/16 содержит в себе жгут на управление заслонками, кабель RS 485 для связи с блоком управления лотков, кабель питания и выход РТ на плату оптосемистров.



## ЖГУТ Ф №2

Для инкубаторов ИП и ИВ-1000/4000 содержит в себе жгут на управление твердотельным реле нагрева тена и жгут управления приводом заслонок.



## ЖГУТ №7

Для инкубаторов ИП и ИВ-8/16 для связи с ПК .



**141241, Россия, МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Рабочая, д.1**



+7 (800) 511-97-67



+7 (985) 220-77-20



2207720@mail.ru



stimulink.ru

## ОБОРУДОВАНИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

## КОМПЛЕКТ ЖГУТОВ ДЛЯ СТИ 4000М1



## ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ ИП-16/ БЧ-2М1

в инкубаторе ИП-16 для автоматики до 2018г. Для автоматики на основе блоков управления инкубаторов БМИ.

## КОМПЛЕКТ ЖГУТОВ ДЛЯ ИП И ИВ 8М1/16М1



## ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ИП-16/ТСМ-100

для инкубатора ИП-16 к автоматике до 2018г. на основе блоков управления инкубаторов БМИ.



## ДАТЧИК ОБОРОТОВ ВЕНТИЛЯТОРА ИНКУБАТОРА.

Применяется для отслеживания оборотов вентилятора инкубаторов Стимул-ИП/ИВ-4000, Стимул-ИП/ИВ-8000, Стимул-ИП/ИВ-16000 до августа 2018г.



## ТЕРМОКОНТАКТОР ТК 38,3

Применяется как аварийный датчик температуры с пределом срабатывания 38,3 градуса цельсия, для автоматики на основе БМИ.



## ДАТЧИК ОТКРЫТИЯ ДВЕРЕЙ ИНКУБАТОРА

Применяется для инкубаторов серии Стимул-ИП/ИВ-8000 и Стимул-ИП/ИВ-16000.



## СТАКАН ПОД ТК

Используется для крепления аварийного датчика температуры ТК38,3, применяется в комплектации автоматики на основе блока управления камерой БМИ.





## ОБОРУДОВАНИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

БЛОК ПЕРЕХОДА  
С МЭО НА АКТУАТОР

Блок для перехода с редукторного на актуаторный тип поворота лотков для инкубаторов Стимул-Инк ИП-16 до 2011 года выпуска.



## БУК-01.П.В.24

Блок управления ИП 16/8 и ИВ 16/8.

ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ  
СТИ-4000М1

Для регулировки нагревания ТЭН

БЛОК ПИТАНИЯ  
БП-24 ИП-16М1БЛОК  
ОПТОСИМИСТРОВ  
БО-103Q-М  
ДЛЯ ИП, ИВ 16/8КОНДЕНСАТОР  
СТИ-Ф4

Для запуска двигателя в инкубаторах Стимул-4000М1, 1000М1 и Стимул 500 М2-Ф

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ  
ПОВОРОТА ИП-16М1БЛОК  
ОПТОСИМИСТРОВ  
БО-100Q-24В  
ДЛЯ ИУПКНОПКА ON-OFF  
К/Ж/З  
6 ВЫХОДОВТВЕРДОТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ  
ТРЕХФАЗНОЕ

Для регулировки нагревания ТЭН в инкубаторах ИП 16/8 и ИВ 16/8



## БУК-01.П.В.24



Блок управления шкафами поворотами ИУП

141241, Россия, МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Рабочая, д.1



+7 (800) 511-97-67



+7 (985) 220-77-20



2207720@mail.ru



stimulink.ru

## ОБОРУДОВАНИЕ

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

**АВТОМАТИЧЕСКИЙ  
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  
ТРЕХФАЗНЫЙ  
С3 3 АМПЕРНЫЙ**



**АВТОМАТИЧЕСКИЙ  
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  
ТРЕХФАЗНЫЙ  
С10 10 АМПЕРНЫЙ**



**АВТОМАТИЧЕСКИЙ  
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  
ТРЕХФАЗНЫЙ  
С16 16 АМПЕРНЫЙ**



**АВТОМАТИЧЕСКИЙ  
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  
С3 3-Х АМПЕРНЫЙ**



**АВТОМАТИЧЕСКИЙ  
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  
С6 6 АМПЕРНЫЙ**



**АВТОМАТИЧЕСКИЙ  
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  
С16 16 АМПЕРНЫЙ**



**АВТОМАТИЧЕСКИЙ  
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  
С25 25 АМПЕРНЫЙ**



**КОНТАКТОР ИП-16**

для фазового включения  
инкубатора.



**РТИ 1307**

Тепловое реле. Предохраняет  
двигатель от перегрева.





# АВТОМАТИКА

Стимул-Инк

## ОБОРУДОВАНИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



### БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПОВОРОТА БУП 4ИП

Блок поворота лотков для инкубаторов Стимул-4000 до 2011 года выпуска.



### БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВЫВОДНЫМ ШКАФОМ БУВ-16ИП

Применяется в инкубаторах серии Стимул-16000 в модельных рядах автоматики до августа 2018г.



### БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПОВОРОТА БУП 16ИП

Блок поворота лотков для инкубаторов Стимул-Инк ИП-16 до 2011 года выпуска.



### БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВЫВОДНЫМ ШКАФОМ БУВ-4

Применяется в инкубаторах серии Стимул-4000 в модельных рядах автоматики до августа 2018г.



### БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПОВОРОТА БУП 16УДЗ

Блок поворота лотков для инкубаторов Стимул-Инк ИП-16 до 2011 года выпуска.



### ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИП-02

Для инкубаторов Стимул-4000, ИП-16/8 и ИВ-16/8.



### БЛОК ПИТАНИЯ

Для инкубаторов серии ИУП.

**141241, Россия, МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Рабочая, д.1**



+7 (800) 511-97-67



+7 (985) 220-77-20



22 2207720@mail.ru



stimulink.ru

## ОБОРУДОВАНИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

**РАДИАТОР ИП16**

Применяется в предварительных камерах Стимул-ИП-8/16, для водяного охлаждения воздуха внутри камеры.

**ТЭН СТИ-Ф-1000**

Напряжение питания - 220в, мощность - 1кВт, используется в инкубаторах серии Стимул 1000.

**БЛОК ОХЛАЖДЕНИЯ ИП-16**

Используется в инкубаторах Стимул-ИП/ИВ-4000, Стимул-ИП/ИВ-8000, Стимул-ИП/ИВ-16000 для водяного охлаждения камеры.

**КЛАПАН ОХЛАЖДЕНИЯ ИП-16**

Используется в инкубаторах Стимул-ИП/ИВ-4000, Стимул-ИП/ИВ-8000, Стимул-ИП/ИВ-16000 для водяного охлаждения камеры.

**НАСОС СИСТЕМЫ УВЛАЖНЕНИЯ**

Предназначен для инкубаторов серии Стимул-500 / 1000 / 4000.

**ТЭН-78А13**

Изготовлен из нержавеющей стали. Напряжение питания - 220В, мощность - 1кВт, применяется в камерах Стимул ИП-8/16 и ИВ-8/16.

**ТЭН СТИ-Ф-4000**

Напряжение питания - 220в, мощность - 1кВт, используется в инкубаторах серии Стимул 4000.

**БЛОК УВЛАЖНЕНИЯ ИП-16**

Используется для инкубаторов серии Стимул-ИП/ИВ-8000 и Стимул-ИП/ИВ-16000 для увлажнения камеры через чашку увлажнения на лопастях вентилятора.

**КЛАПАН УВЛАЖНЕНИЯ ИП-16**

Используется для инкубаторов серии Стимул-ИП/ИВ-8000 и Стимул-ИП/ИВ-16000 для увлажнения камеры через чашку увлажнения на лопастях вентилятора.

**СИСТЕМА УВЛАЖНЕНИЯ ИНКУБАТОРА**

Система увлажнения состоит из насоса увлажнения с фильтром и форсунки, применяется в инкубаторах серии Стимул-500 / 1000 / 4000. Электропитание форсунки - 220в.





## ОБОРУДОВАНИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

### ПРИВОД ЗАСЛОНОК ПЗ-01

Привод положения заслонок для всех инкубаторов серии Стимул. Напряжение управления питания привода 9-12В.



### КОЗЫРЕК ИНКУБАТОРА ЛЕВЫЙ ИВ-16

Используется для инкубаторов серии Стимул-ИВ-8000 и Стимул-ИВ-16000 в системе пухоудаления.



### ПУХОУЛОВИТЕЛЬ ИНКУБАТОРА ИП-16

Применяется в выводных камерах Стимул-ИВ-4000, Стимул-ИВ-8000, Стимул-ИВ-16 для сбора пуха и предотвращения его последующего попадания в систему слива воды.



### ТРУБКА РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ СТИМУЛ 4000М1

Применяется в инкубаторах Стимул-4000 для распределения воды в системе увлажнения, пухоудаления внутри инкубационного шкафа.



### ЗАСЛОНОКА ИНКУБАТОРА ИП-16

Применяется для регулирования воздухообмена в инкубаторах всей серии линейки Стимул.



### ВОДОСБОРНИК ВЫВОДНОГО ИНКУБАТОРА ИВ-16

Применяется для инкубаторов серии Стимул-ИВ-4000, Стимул-ИВ-8000, Стимул-ИВ-16000. Используется для сбора воды и пуха.




### ЧАШКА УВЛАЖНЕНИЯ ИП-16

Применяется в инкубаторах серии Стимул-ИП/ИВ-8000 и Стимул-ИП/ИВ-16000 для системы увлажнения. Применима для инкубаторов серии ИУП.



### ДЕФЛЕКТОР ИНКУБАТОРА ИП-16

Направляющая потока воздуха верхней заслонки для инкубаторов Стимул-ИП/ИВ-4000, Стимул-ИП/ИВ-8000, Стимул-ИП/ИВ-16000.

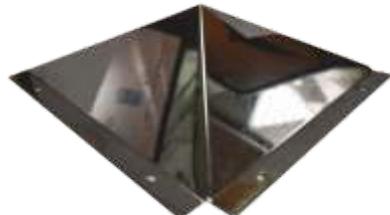

### КОЗЫРЕК ИНКУБАТОРА ПРАВЫЙ ИВ-16

Используется для инкубаторов серии Стимул-ИВ-8000 и Стимул-ИВ-16000 в системе пухоудаления.



### ФОРСУНКА УВЛАЖНЕНИЯ

Применяется в инкубаторах Стимул-1000М1 и 500М1Ф для увлажнения воздушной среды внутри инкубатора.



### ФОРСУНКА УВЛАЖНЕНИЯ С УДЛИНИТЕЛЕМ

Применяется в инкубаторах Стимул-4000 и Стимул ИП 16/8 для увлажнения воздушной среды внутри инкубатора.



**141241, Россия, МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Рабочая, д.1**

+7 (800) 511-97-67 +7 (985) 220-77-20 2207720@mail.ru stimulink.ru

## ОБОРУДОВАНИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

**ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА**

1,5кВт/1500об.мин 220/380В. Для инкубаторов Стимул ИП/ИВ 16.

**ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА**

1,1кВт/1000об.мин 220/380В. Для инкубаторов Стимул ИП/ИВ 8.

**ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА**

0,37кВт/1000об.мин 220/380В. Для инкубатора Стимул -4000М1.

**МЕХАНИЗМ ПОВОРОТА ЛОТКОВ**

Для инкубаторов серии Стимул-ИП-8000 и Стимул-ИП-16000, а так же для старых моделей Стимул-ИП-4000.

**ШКИВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ D-130ММ**

Для инкубаторов серии Стимул-4000, Стимул-8000 и Стимул-16000 и инкубаторов советского производства ИУП.

**ВЕНТИЛЯТОР ИНКУБАТОРА СТИМУЛ-1000 Ф**

Применяется для инкубаторов Стимул-1000.

**КРЕСТОВИНА ИНКУБАТОРА ИП-16**

Крестовина инкубатора ИП-16, используется в инкубаторах Стимул-ИП/ИВ-8000, Стимул-ИП/ИВ-16000, ИУП.

**УЗЕЛ ПОДШИПНИКА L-508 ММ/ L-548 ММ.**

Используется для осуществления воздухообмена в камерах Стимул ИП/ИВ-8000/16000

**ШКИВ ВЕНТИЛЯТОРА ИП-16**

Для инкубаторов серии Стимул-4000, Стимул-8000 и Стимул-16000 и инкубаторов советского производства ИУП.

**РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ А-2240**

Для инкубаторов серии Стимул-4000, Стимул-8000 и Стимул-16000 и инкубаторов советского производства ИУП.





# СИСТЕМА ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ


Стимул-Инк

**ОБОРУДОВАНИЕ    КОМПЛЕКТУЮЩИЕ    ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ**

## КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА СТИМУЛ-RS458

Программа предназначена для управления блоками автоматики серии БУК с установленной платой Rs458. Позволяет для всех подключенных инкубаторов видеть на экране компьютера:

1. Значения трех датчиков температуры (T1, T2 и T3) и датчика влажности.
2. Состояние концевиков механизма поворота лотков и оставшееся время до поворота лотков.
3. Пиктограммы всех аварийных ситуаций в инкубаторе.
4. Все установочные параметры, влияющие на работу блока автоматики, а так же изменять их.
5. Значения датчиков с одновременными записями меток времени и даты события, управлять записью в файл и просмотром.
6. Весь цикл инкубации по заданному персональному расписанию для каждого инкубатора. Управлять им в автоматическом режиме.
7. Управлять звуковым сопровождением аварийных ситуаций в инкубаторах. Самостоятельно устанавливать собственные записи для каждой аварийной ситуации.

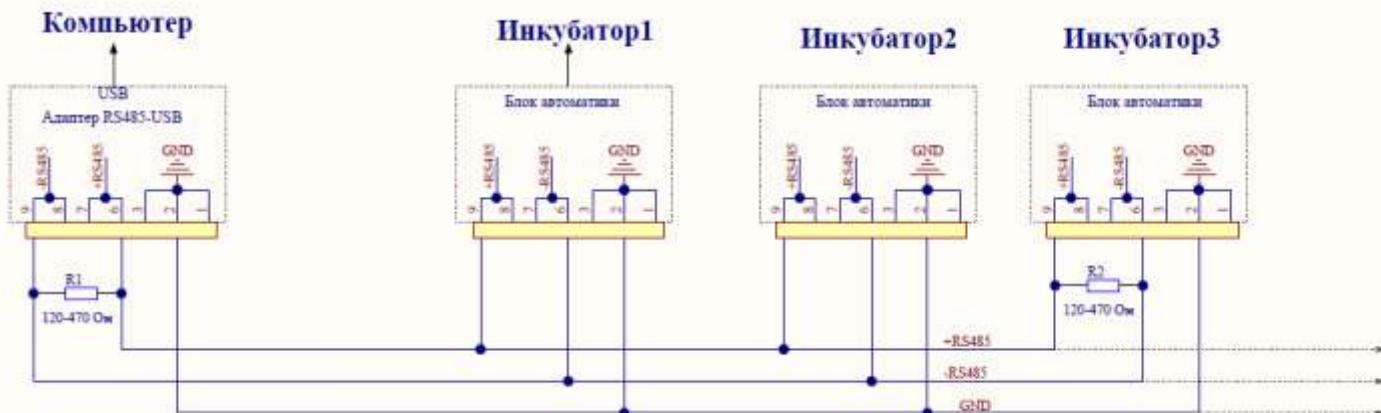


Инкубатор RS485 v1.008

Файл О программе

Работа 0404 04.08.2015 20:20:31 Режимы | Выкл СТОП

Главное График | Зоны | Записи | История |

|        | T1     | T2     | T3   | Влажн. | Лотки    | Аварии | Запись  |
|--------|--------|--------|------|--------|----------|--------|---|
| Инкуб1 | 31.33  | 30.20# | 0.00 | 35%    | выводной |        |   |
| Инкуб2 | 29.41# | 29.73  |      | 38%    | 08:29    |        | Инкуб2 май 30.05.2015 21:10:13<br>04.08.2015 20:20:31 |

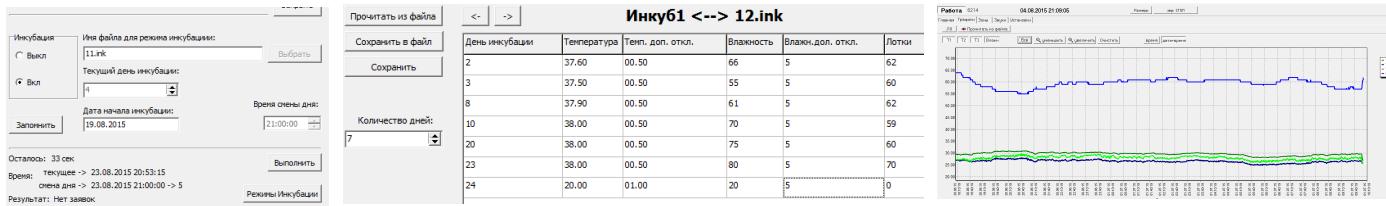

141241, Россия, МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Рабочая, д.1

+7 (800) 511-97-67 +7 (985) 220-77-20 2207720@mail.ru stimulink.ru

# ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК ОБОРУДОВАНИЯ для птицеводческих предприятий и фермерских хозяйств

«Стимул Групп» - российский поставщик современного автоматизированного оборудования полного цикла от ведущих отечественных предприятий-разработчиков, входящих в группу компаний. Основными нашими клиентами являются крупнейшие птицеводческие комплексы, фермерские хозяйства из всех регионов России и стран ближнего зарубежья.



Предприятие НПО «Стимул-Инк» осуществляют разработку, производство, поставку оборудования для инкубации, и вывода молодняка всех видов сельскохозяйственной птицы, комплектов оборудования для ее выращивания, и содержания.

**Стимул-Инк**

МО, г. Пушкино, ул. Рабочая, д 1  
+7 800 511 9767 | +7 985 220 7720  
stimulink.ru 2207720@mail.ru



Тверская область,  
Конаковский р-н, с. Городня  
+7 800 511 97 67 | +7 985 220 15 04  
vertiazin.ru vertiazin@mail.ru

Предприятием, производящим оборудование напольного содержания птицы, является ЗАО «Вертязин». Продукция завода зарекомендовала себя, как экономически привлекательная по стоимости, так и надежная в эксплуатации.



АО «ГСКБ» разрабатывает и выпускает оборудование для клеточного содержания всех видов сельскохозяйственной птицы товарного мясного и яичного производства, которое успешно эксплуатируется на многих российских и зарубежных предприятиях.



Ставропольский край,  
г. Пятигорск, Кисловодское ш., 22  
+7 800 511 9767 | +7 985 220 1505/22  
oaogskb.ru oaogskb@yandex.ru



Брянская область, п. Навля,  
ул. Чапаева, д.1  
+7 985 220 15 17 / 25  
naaz32.ru naaz23@mail.ru

ОАО «НААЗ» специализируется на изготовлении и обработке металлических изделий: фрезеровальные, токарные и другие виды металлообработки.



ООО «ДС Групп» занимается проектированием, строительством, реконструкцией и ремонтом зданий, в том числе сельскохозяйственного назначения. Проводит монтажные и другие виды строительных работ.



г.Москва, Пресненская наб.,  
д.12, эт.44, оф.4405, пом.7  
+7 985 220 15 06 / 26  
dsc-group.ru info@dsc-group.ru



МО, г. Пушкино,  
ул. Рабочая, д 1  
+7 915 266 1777 | +7 918 999 3925  
eggleaders.ru leaderst@bk.ru

ООО «ЛидерСТ» -это предоставление племенного материала от ведущих селекционно-генетических центров. Зарекомендовал себя как надежный поставщик инкубационных яиц, поставляя данный продукт по всей России на протяжении 15 лет.



ИПС «Полтавская» инкубационно-птицеводческая станция -это современное предприятие, которое специализируется на производстве суточного молодняка различных видов с/х птицы.



ИНКУБАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ  
СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ  
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ  
Краснодарский край,  
с. Полтавская, ул. Ленина, 159  
+7 915 266 1777  
poltavskayaips.ru poltavskaya.ipb@bk.ru

**141241, Россия, МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Рабочая, д.1**



+7 (800) 511-97-67



+7 (985) 220-77-20



2207720@mail.ru



stimulink.ru